

RECOFIX

SIGILLANTE BITUMINOSO PER FUGHE STRADALI



www.tolomiosrl.com

CON RECOFIX, OGNI CREPA È UNA STORIA CHIUSA!



OTTENUTO DA
MATERIALE RICICLATO



FACILE DA
POSARE



INDICATO PER MICRO
E MACRO FESSURE



NESSUN VINCOLO
DI TEMPERATURA
ATMOSFERICA
PER LA SUA POSA



APERTURA AL TRAFFICO
IMMEDIATA



NON TEME
ACQUA E SALE

CARATTERISTICHE

RECOFIX è un sigillante monocomponente per giunti, lavorabile a freddo e in qualsiasi temperatura, immediatamente transitabile.

RECOFIX si contraddistingue per l'alto contenuto di materiale riciclato, è quindi un prodotto rispettoso dell'ambiente e ideale per chi sceglie soluzioni progettuali sostenibili.

RECOFIX è caratterizzato da viscoelasticità che permette di filtrare e riempire la fuga sino alla sua massima profondità.

Ha un adesione totale all'asfalto, diventando parte integrante dello stesso.

Non teme l'umidità e il gelo e non aderisce ai pneumatici.

L'ossidazione totale del bitume contenuto in RECOFIX avviene in 3 gg.

RECOFIX è disponibile in:

- Secchi in metallo da 7 kg
- Secchio dotato di tappo telescopico.



RECOFIX, se conservato in un ambiente protetto dalle intemperie, sigillato e a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e luce, mantiene le sue caratteristiche per 4 mesi (nel secchio sigillato).

Il suo stoccaggio a temperature inferiori a +5°C non ne compromette le proprietà.

RECOFIX

LAVORABILITÀ

RECOFIX è progettato per essere utilizzato in **qualsiasi condizione atmosferica esterna**, senza vincoli legati alle temperature, rendendolo ideale anche in ambienti umidi.

Tuttavia, affinché l'applicazione risulti ottimale, è **fondamentale che la superficie su cui viene applicato sia pulita, asciutta e compatta**.


In presenza di giunture molto strette, con una larghezza inferiore a 5 mm, potrebbe esserci un'insufficiente capacità di trattenere il materiale, il che impedisce di garantire una durata permanente della riparazione.

APPLICAZIONE

Per utilizzare il prodotto, aprire il contenitore e **mescolare accuratamente** il contenuto con un utensile, come una frusta collegata a un trapano, fino a ottenere una consistenza omogenea. Successivamente, chiudere il coperchio a cravatta, rimuovere il tappo rosso estensibile e procedere a stendere il prodotto, regolando la quantità in base alla fessura da ripristinare.

CONSUMO

Con un secchio da 7 kg è possibile sigillare 15 metri lineari per una fuga con larghezza di 1 cm e profondità di 1 cm.

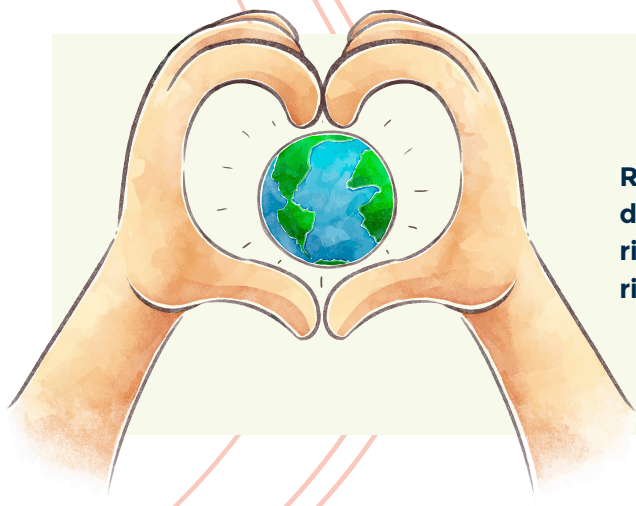

RECOFIX è un prodotto ad alto contenuto di materiale riciclato che contribuisce al rispetto dell'ambiente e al risparmio delle risorse naturali.



TOLOMIO[®]srl

UN PARTNER SEMPRE AL TUO FIANCO

RICICLO
INNOVAZIONE
RIPRISTINO



SICUREZZA
SOSTENIBILITÀ
ECONOMIA CIRCOLARE

TECNOLOGIE E PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA MADE IN ITALY

SCOPRI ANCHE
RECOBLEND:

LA SOLUZIONE
ECO FRIENDLY PER
LA MANUTENZIONE
STRADALE



Tolomio srl via Pelosa n.138/a - 35010 Borgoricco Padova - Italia - Tel. 049 933 5610



info@tolomiosrl.com



Tolomio Srl

Ci puoi trovare nel sito **acquistinretepa.it** nella sezione **MePA**.

www.tolomiosrl.com